

THUNDER TP1002

Téléphone d'urgence murale



917 Rue Monseigneur-Grandin, Bureau 304B
Ville de Québec
Québec, Canada
G1V 3X8
1 418 476-4802
info@vidatech.ca

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE AVEC VOTRE TP1002?

Le téléphone murale TP1002 permet de répondre à un appel d'urgence en ascenseur, mais aussi d'initier un appel vers un téléphone ou une cabine. Ayez un visuel de l'intérieur de la cabine et communiquer par écrit ou en vocal avec la personne bloquée.

Caratéristiques principales:

- Appelez une cabine en particulier.
- Appeler un téléphone en particulier.
- Vérifiez et rétablissez rapidement des erreurs de connexion.
- Gérez les appels entrants et sortants.
- Gérez les appels d'urgence en appel vidéo et en vocal.
- Gérez les paramètres du téléphone.
- Vérifiez les log.
- Gérez les LMA.
- Vérifiez le status du système et des produits.
- Lancez un diagnostic.

Home					
	Name	Model	Status	Call	Setting
Home	Elevator 01	TC1582			
Log	Bureau	TC70XX			
Setting	Elevator 02	TC15XX			
Status	Machine Room	TP00XX			
About	Elevator 03	TC1582			
VIDA TECH					11:20

*Page principale

APPELEZ UN APPAREIL

Sur la page principale, *Home*, vous aurez un aperçu de tous les appareils pouvant être appelés.

Home					
	Name	Model	Status	Call	Setting
 Home  Log  Setting  Status  About	Elevator 01	TC1582			
	Bureau	TC70XX			
	Elevator 02	TC15XX			
	Machine Room	TP00XX			
	Elevator 03	TC1582			
					11:20

*Page principale



STATUS DE L'APPAREIL

Vérifiez rapidement si l'appareil est connecté et fonctionnel.



= Inactif



= Non fonctionnel



= Panne



APPELER UN APPAREIL

Pesez sur ce bouton pour appeler l'appareil que vous souhaitez rejoindre.



PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

Pesez pour avoir un accès aux informations de l'appareil et modifier ce qui peut l'être.




CHANGER LA VISIBILITÉ (INVISIBLE OU VISIBLE)

Dans la **page des paramètres de l'appareil**, vous pouvez rendre invisible ou visible, un téléphone ou une cabine, au système. Une fois invisible, vous le rendez visible. En le rendant visible vous l'activez. Le système prendra en compte l'appareil selon sa visibilité pour éviter toute erreur.

GESTION D'UN APPEL

Une fois la cabine ou le téléphone appelés, vous aurez la possibilité d'envoyer une question par écrit au passager et de voir sa réponse (Oui ou Non). Vous pouvez également communiquer oralement avec le passager avec le combiné téléphonique.

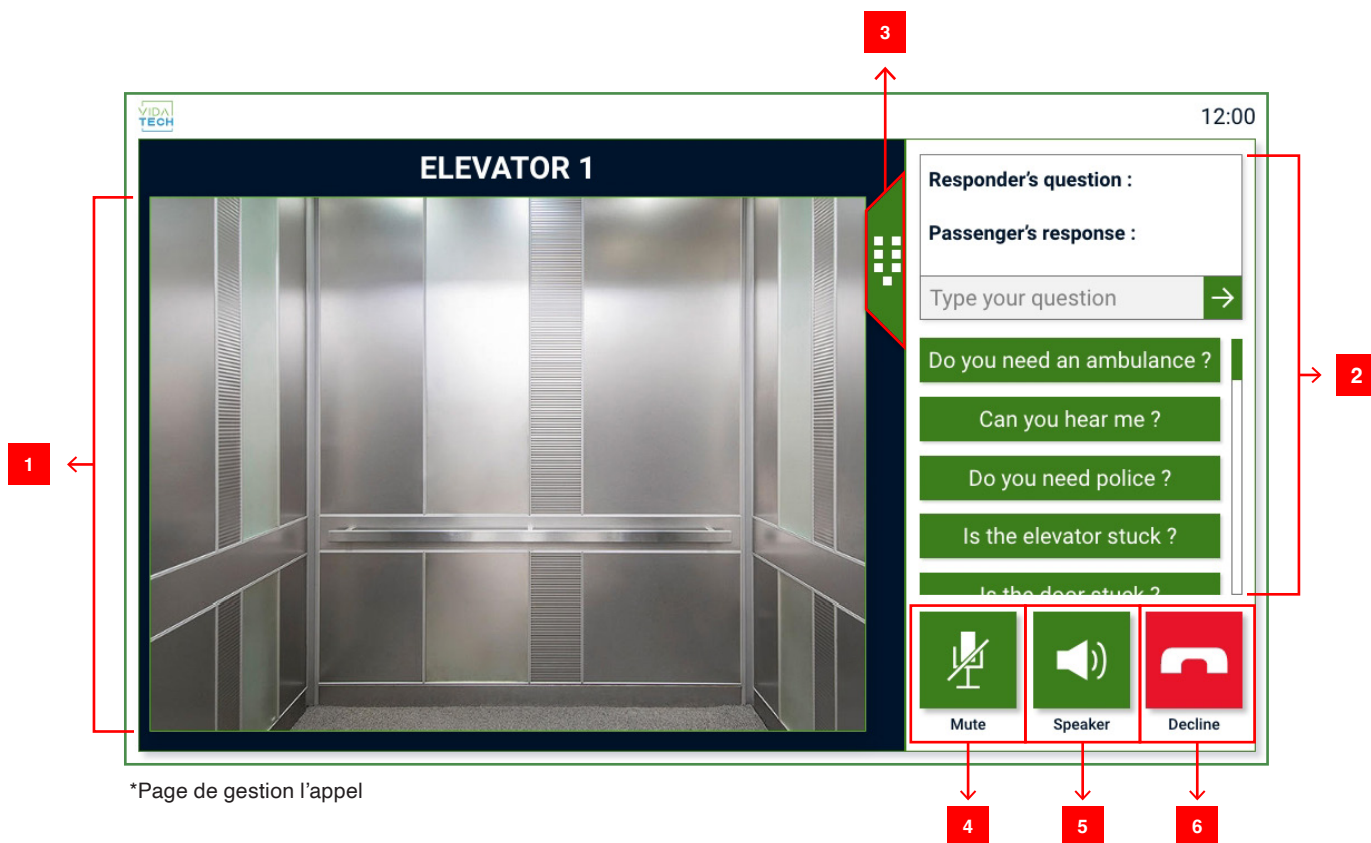

1. CAMÉRA DE LA CABINE

Ayez un aperçu de tout l'intérieur de la cabine.

2. QUESTION POUR LE PASSAGER

Écrivez votre question personnalisée au passager ou sélectionnez-en une préconstruite et voyez la réponse du passager sous votre question.

3. PAVÉ NUMÉRIQUE

Ayez accès à un pavé numérique.

4. MUTE

Mettez le passager en sourdine via le bouton *Mute*.

5. SPEAKER

Utilisez le mode main libre en pesant sur le bouton *speaker*.

6. DECLINE

Raccrochez l'appel une fois l'intervention fini.

LOG

Vérifier les alertes et les logs de l'appareil. Activez ou désactivez les LMA au besoin.

Home

Log

Setting

Status

About

Log

Alert

Log

LMA

Alert	Date	Hour	Device	Description
[ERROR]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Did not ping
[WARNING]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Couldn't read ping door number
[WARNING]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Couldn't read ping door number
[ERROR]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Did not ping
[ERROR]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Did not ping
[ERROR]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Did not ping
[ERROR]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Did not ping
[ERROR]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Did not ping

VIDA TECH

11:20

*Page de log

SETTING

Modifiez les paramètres souhaités qui sont disponible via le téléphone.

Home

Log

Setting

Status

About

Settings

Sync VidatechStorm

Erase memory

Vidatech setting

VIDA TECH

11:20

*Page des paramètres

STATUS DE L'APPAREIL

Les informations reliées au status de l'appareil se trouve dans cette section. Vous avez aussi la possibilité de lancer un diagnostique en sélectionnant *Speed test* dans l'onglet *Diagnostic*.

Home

Log

Setting

Status

About

System Status

Status

Diagnostic

CPU Temperature	54.04 °C
EMMC Writes	5862
IP Address	192.168.25.253
MAC address	44:B7:D0:C0:0F:00
BFG Last Updated	2024/12/20 - 11:47:22
Time Since Boot	00:24:19

VIDA
TECH

11:20

*Page de status de l'appareil

ABOUT

Les informations techniques du téléphone sont disponible dans l'onglet *About*.

Home

Log

Setting

Status

About

Thunder Supervisor

Memory	67.56 MB / 974.00 MB
Firmware version	1.0.1
Hardware version	2.1
Contact	vidatechelevator.com (418) 476-4802

VIDA
TECH

11:20

*Page About du téléphone