


THUNDER TR002X

Gateway LTE

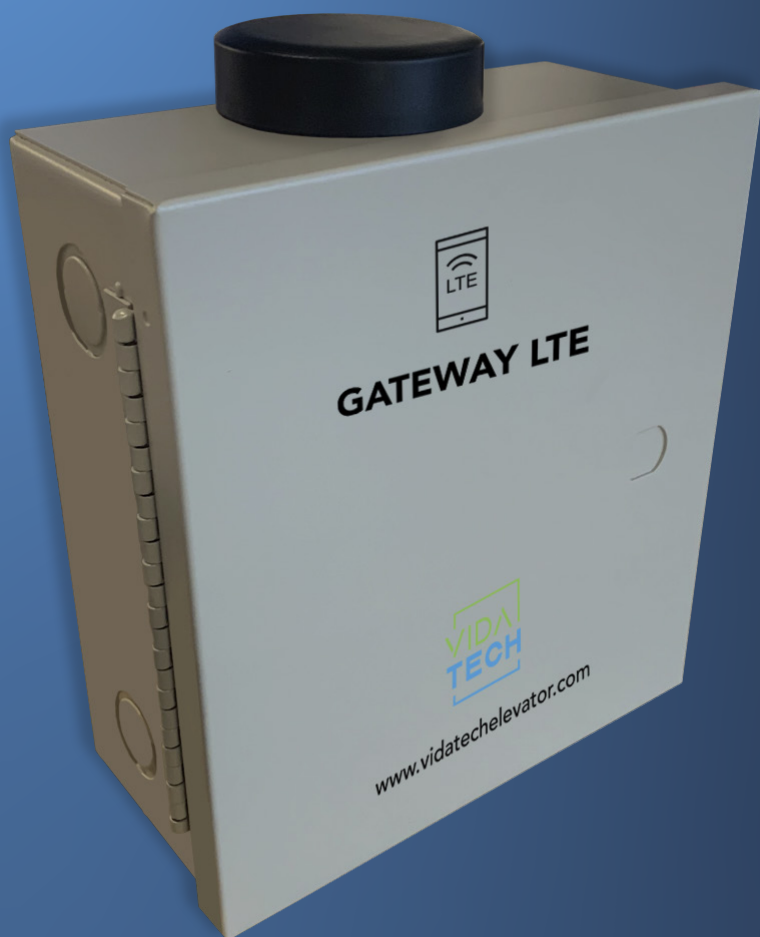

Caractéristiques et avantages

- Conforme à la norme ASME A17.1-2019/CSA B44:19.
 - Permet l'installation sans ETH fourni par le client
- Comprend une batterie de secours de plus de 4 heures
 - Alimentation POE
 - Porte verrouillable
- Transfert sans rupture du réseau étendu au réseau cellulaire
 - Comprend 10 Go de données
- Méthodes de configuration multiples:
 - Par le biais de la plate-forme Web
 - Par le biais d'une clé USB.
 - Par le biais de l'écran tactile 4.3" du superviseur



917 Monseigneur-Grandin, Bureau 304B
Ville de Québec
Québec, Canada G1V 3X8

1 418 476-4802
info@vidatechelevator.com

POUR COMMANDER :

TR002X

Mechanical integration
"2" : Surface Mount Enclosure

Antenna
"1" : Puck Antenna