


THUNDER TG1X32

Gateway

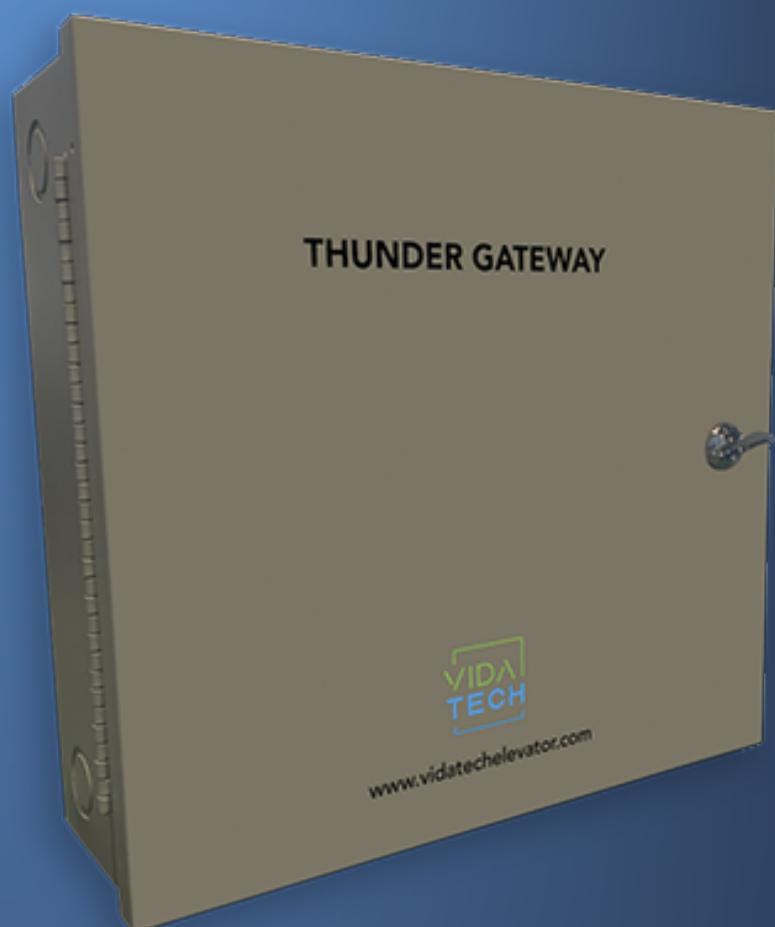

Caractéristiques et avantages

- Conforme à la norme ASME A17.1-2019/CSA B44:19.
- Comprend une batterie de secours de plus de 4 heures.
 - Disponible en configuration pour 2 cabines.
 - Disponible avec 3 ports Ethernet POE.
 - Écran LCD couleur de 4.3".
- Diagnostic en permanence de l'état du système.
 - Porte verrouillage.
- Méthodes de configuration multiples:
 - Par le biais de l'écran tactile de 4.3".
 - Par le biais d'une plateforme web.
 - Par le biais d'une clé USB.



917 Monseigneur-Grandin, Bureau 304B
Ville de Québec
Québec, Canada
G1V 3X8
1 418 476-4802
info@vidatech.ca

POUR COMMANDER :

TG1X32

Batterie
"1": Avec

Superviseur
"0": Sans
"1": Avec

Nombre de
ports RJ45 POE
"3"

Nombre
d'ascenseurs
"2"

SPÉCIFICATIONS DU TG1132

TG1132	
Caractéristiques	PBX, Surveillance de ligne téléphonique, Routeur , Pare-feu, Interface de configuration tactile, Batterie d'urgence
Fixation	Fixation murale
Boîtier	Porte sur penture avec serrure manuelle Finition peinture en poudre
Dimensions (L x L x P)	323x310x109mm
Connexion	3 x PoE Eth 2 x Energy Link
Puissance	1.4A/120VAC
Batterie d'urgence	12V/14Ah
Écran	TFT-IPS tactile 4.3po diagonale 95 x 54mm surface d'écran 800 x 480 pixels 65536 couleurs
Conformité	ASME A17.1-2019, CSA B44-19 ASME A17.1-F2019 CSA B44-F19
Température d'opération	0 - 45 °C
Poids	18.6 lbs, 8.45Kg
Garantie	1 an de la date d'installation
Protocole/Communication	SIP, VPN, DHCP, Energy Link, NTP, STUN
Sécurité	TLS1.3, Logiciel encrypté, AES256

SPÉCIFICATIONS DU TG1232

TG1232	
Caractéristiques	Surveillance de ligne téléphonique, Batterie d'urgence
Fixation	Fixation murale
Boîtier	Porte sur peinture avec serrure manuelle Finition peinture en poudre
Dimensions (L x W x D)	323x310x109mm
Connection	3 x PoE Eth 2 x Energy Link
Puissance	1.4A/120VAC
Batterie d'urgence	12V/14Ah
Conformité	ASME A17.1-2019, CSA B44-19 ASME A17.1-F2019 CSA B44-F19
Température d'opération	0 - 45 °C
Poids	17.6 lbs, 8.45Kg
Garantie	1 an de la date d'installation
Protocole/Communication	DHCP, Energy Link, NTP, STUN
Sécurité	TLS1.3, Logiciel encrypté, AES256