


L430X – Lanterne d'arrivée LCD de 4.3"

Manuel d'installation

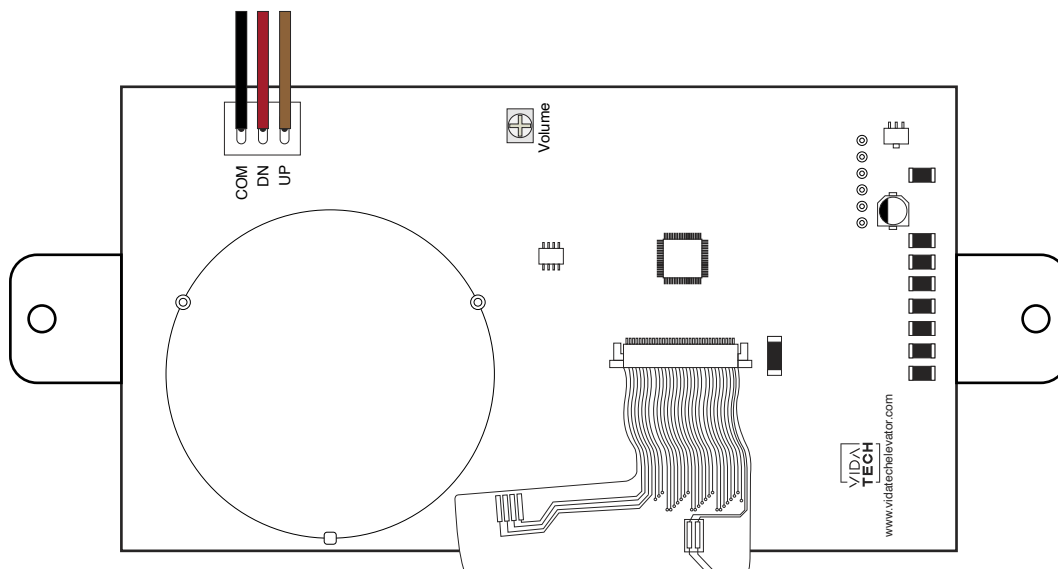

- L'alimentation doit être entre 16VDC et 30VDC.
- Volume réglable avec le potentiomètre.
- Commun négatif ou positif.